

China 8,76 mm Klar ausgeglichenes lamelliertes Glashersteller

Rund 8,76 mm farblos gehärtetes Verbundglas

8,76 mm klar temperierten laminiert Glas besteht aus zwei 4 mm ESG Klarglas dauerhaft verbunden zusammen mit 0,76 mm PVB-Zwischenschicht über eine kontrollierte, stark unter Druck und industrielle Aufheizvorgang. Laminier-Verfahren führt die Glasscheiben bei Bruch, reduzieren das Risiko von Schäden zusammenzuhalten. Laminiert Glas wird als Sicherheitsglas Klasse A eingestuft.

8,76 mm deutlich gemildert laminiert Glas Merkmal

Hohe Sicherheit

Wann ist Verbundglas durch äußere Kraft durchdrungen werden, weil starke PVB-Folie hat hart angegriffen Hartnäckigkeit und absorbieren und eine Masse von markanten Energie zu schwächen. Auch wenn es gebrochen, bleiben die Splitter der Zwischenschicht und nicht streuen.

Schalldämmung

PVB-Folie ist eine Art von organisches Material und es können Schallwellen blockieren. Daher die laminierten Sicherheit Glas bietet eine bessere Schalldämmung Leistung als reines Glas mit der gleicher Dicke.

Sinn für Ästhetik zu erstellen Gebäude

Verbundglas wird das Gebäude verschönern und ihre Auftritte in Einklang zu bringen mit umliegenden Ansichten, die die Nachfrage der Architekten.

8,76 mm Transparent ausgeglichenes lamelliertes Glas Spezifikation

Zusammensetzung: Geschminkt mit zwei Stück 4 mm klar gehärtetem Glas mit zwei Schichten PVB klar

Größe: max. 3000 * 8000mm, mini 150 * 300mm, angepasste Größe hergestellt werden konnte

Polnische Kanten, Bohrlöcher, schneiden Sicherheit Ecken, geschnittenen Kerben, Ausschnitte, alle Verarbeitung Coud getan werden, sondern müssen vor dem Anlassen zu beenden.

8,76 mm Sicherheit Verbundglas am häufigsten Verwendung als unter Anwendung:

- Glasgeländer, Geländer, Balkon, Treppe Geländer
- Glas Büro partitioniert Wand, Schaufenster, Einkaufszentrum Säulen
- Außenseite Himmelslicht, Dach, Vordach, langen Korridor
- Viele andere.

Sicherheit laminiert Glas Qualitätsstandard


In Übereinstimmung mit GB15763.3, Chinesisch standard

Gemäß EN12543, Europäische Norm


In Übereinstimmung mit ANSIZ97.1, amerikanischer standard

In Übereinstimmung mit AS / NZS2208, australischer Standard

8,76 mm 12,76 mm 17,52 mm deutlich gemildert Verbundglas

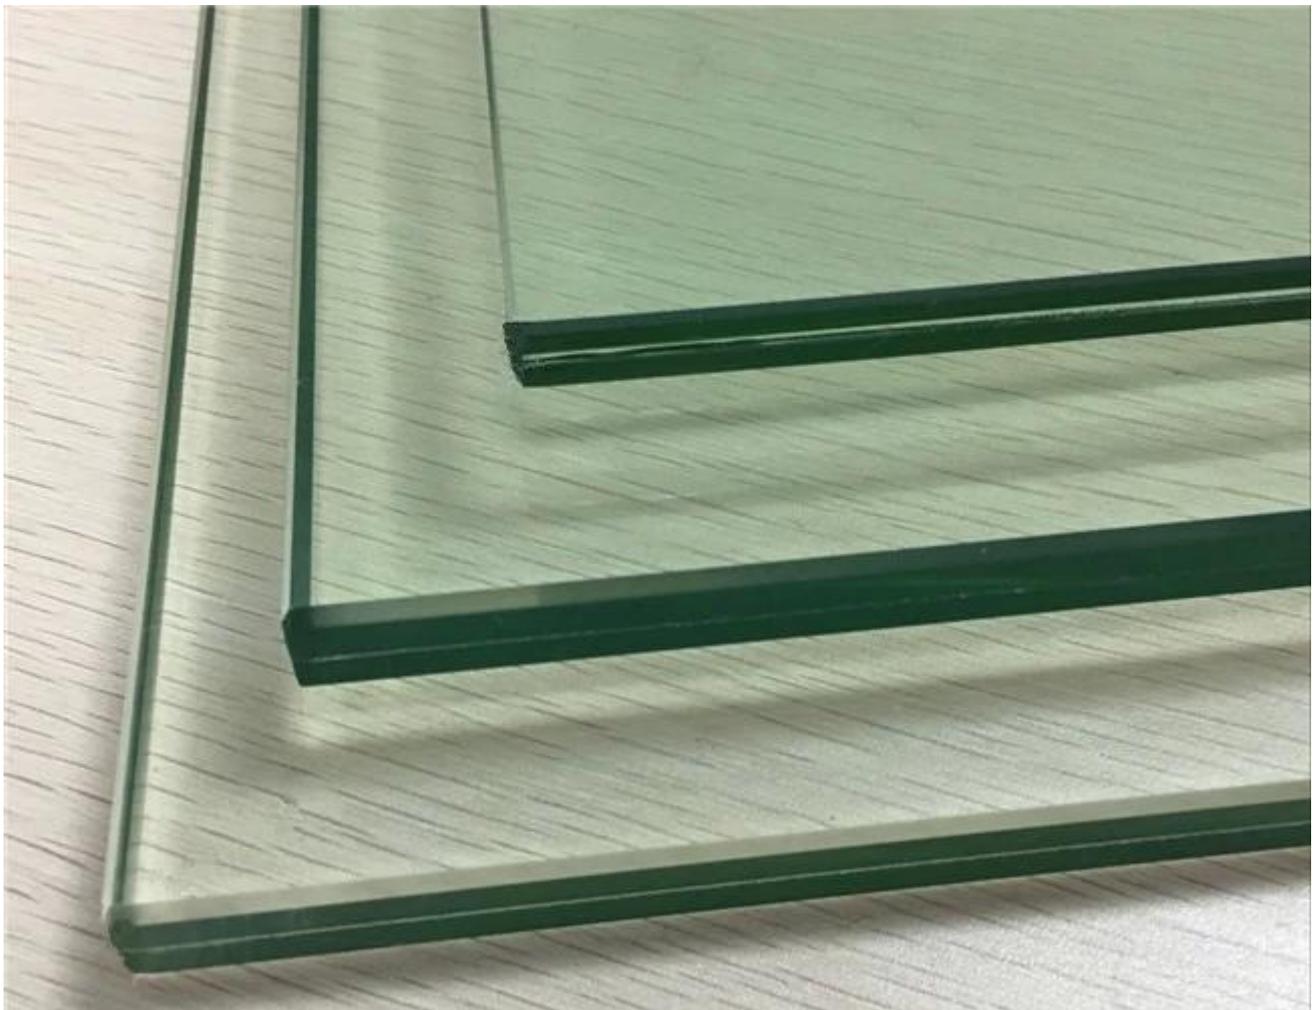

Ausgeglichenes lamelliertes Glas mit Ausschnitte und Bohrungen

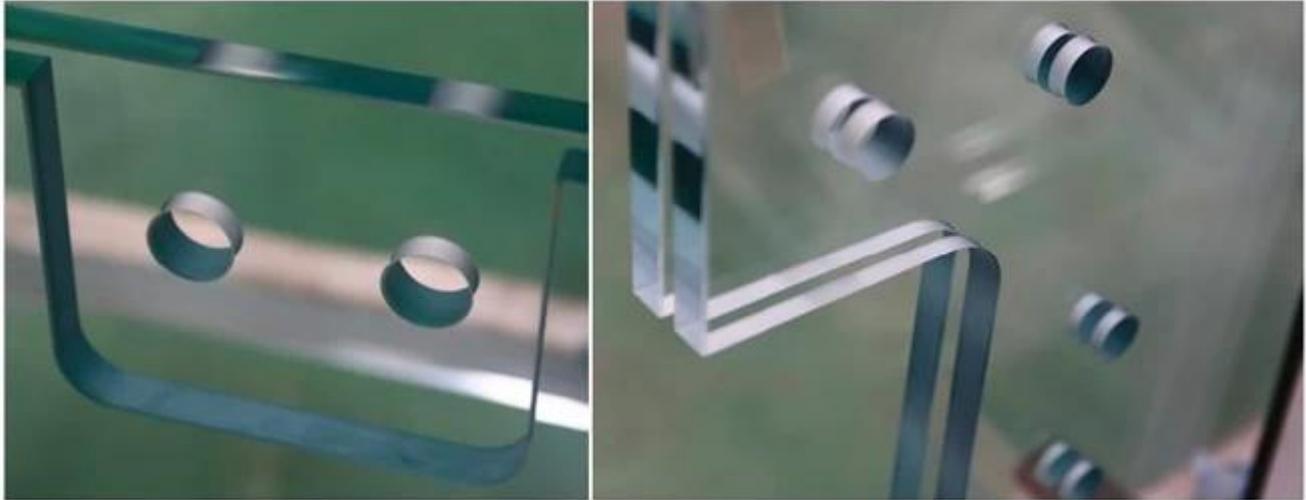

Verbundglas-Produktionsanlage gehärtet



Verbundglas-Autoklaven



Gehärtetes Verbundglas Sicherheitsverpackung

