


# China kundenspezifische Laminierte isolierte Sicherheitsglas Hersteller

## Einführung

Laminierte isoliert Glas, auch Call Sicherheit isolierte Glas, Laminierte Doppel-Verglasung, kann es eine Seite laminiert isoliert Glas, kann auch doppelt Laminat isoliert Glas. Für die eine Seite laminiert isolierte Glas, es ist ein Stück Monolithic Glas und ein Stück [Laminat aus Glas](#) getrennt durch ein Aluminium-Spacer. Für die Doppel-Laminat isoliert Glas, es ist zwei Stücke Laminat aus Glas durch ein Aluminium-Spacer getrennt. Der Luftraum zwischen dem Aluminium-Spacer wird mit trockener Luft oder edlen Gas wie Argon gefüllt, um den Hitze-Austausch zu verlangsamen und den Geräuschpegel zu reduzieren. Das Laminat aus Glas ist hohe Sicherheit Glas, und die Isolierung Glas ist perfekt für energieeffiziente Energie, so kombinieren Sie zusammen, kann jeder architektonischen Anforderungen entsprechen.

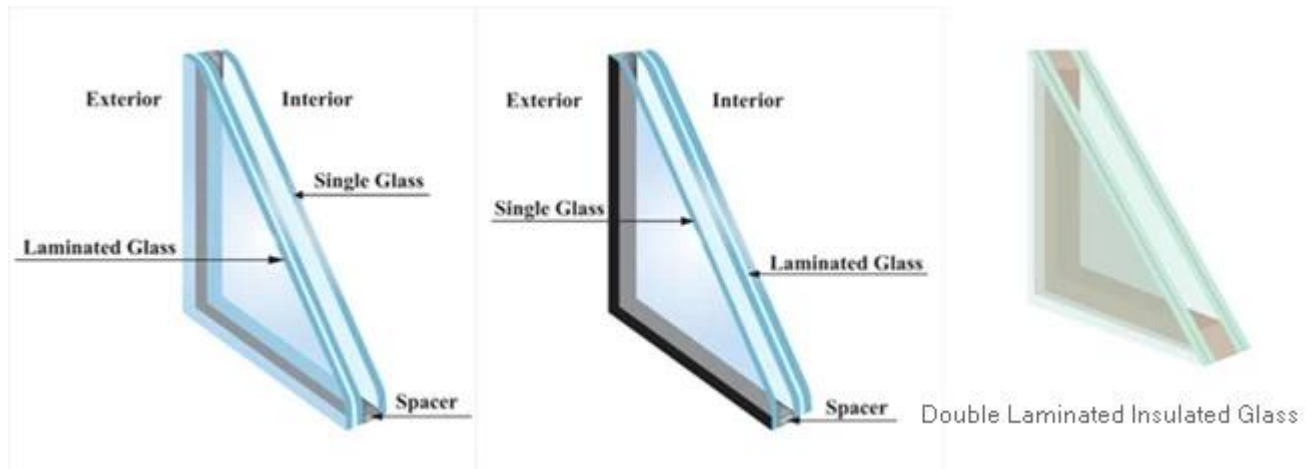

## Feature

-Hohe Sicherheit. Das Laminat isoliert Safety Glass hat alle Eigenschaften von Laminated Glass, kann außerhalb angegriffen Kraft, um das defekte Risiko zu reduzieren. Und wenn die Laminat-Glas-Oberfläche auf der Außenseite, auch das Glas ist bei der hohen Anstieg gebrochen, die gebrochenen Stücke werden auf der interlayer (PVB/SGP/Eva), wird nicht fallen, um Menschen weh zu tun.

-Energieeffiziente. Der Luftraum der Sicherheits-Isolierung Glas-Einheiten können die Wärme-Transfer-Koeffizient zu reduzieren, so kann es Innenraum-Kühler im Sommer, und wärmer im Winter, die uns helfen können, sparen eine Menge von Klimaanlage Kosten.

-Sound Isolation. Sowohl der Airspace von isolierten Glas und interlayer von Laminated Glass, kann Sound-Wellen blockieren, so dass das Laminat isoliert Glas ist ein perfektes Material für schallisolierte.

## Spezifikation

-Größe: Max 2500x4000mm, jede angepasste Größe kann geschnitten werden

-Monolithic Glass Dicke: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, etc.

-Laminat-Dicke: 6,38 mm, 8,38 mm, 10,38 mm, 12,76 mm, 13,52 m, 17,52 mm, 21,52 mm, kann nach Kundenwunsch gefertigt werden

-Aluminium-Spacer Dicke: 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, etc.

Spacer Fill: trockene Luft, edles Gas wie Argon, etc.

-Farbe: klar, Bronze, blau, grün, grau, gelb, rot, schwarz, jede Farbe ist verfügbar

-Glas: klares Laminat isoliert Sicherheitsglas, Farbe Laminat isoliert Glas, Laminated isoliert Glas, Low-e Laminated isoliert Glas, gebogene Laminated isoliert Glas, gebogen Safety isoliert Glas, etc



### Anwendung

Das Sicherheits-Isolierung Glas wird traditionell in Bürogebäude, Krankenhäuser, Hotels, Häuser und Gebäude, wo große Menge an Heizung oder Kühlung erforderlich ist, verwendet als Sicherheits-isolierte Glas außen Wand, Hochhaus Bürogebäude [Vorhang Wand Glas](#), Fenstern Fenster isoliert Glas, Hitze Kontrolle über die Verglasung, [Dach-Sicherheitsglas](#) usw..

