

15 + 15mm karkaistut laminoidut lasin toimittajat Kiinassa

Erinomainen laatu 15mm + 1,52mm PVB / SGP välikerros + 15mm karkaistu laminoitu lasi, jota käsitellään 2kpl 15mm kirkas tai erittäin kirkas tai värillinen karkaistu lasi 1,52mm PVB välikerroksella tai SGP välikerroksella sen sitomiseen. Mikä on tyyppinen turvalasi, joka tarttuu yhteen, kun se hajoaa, käytetään laajalti niille paikoille, joissa on ihmisen vaikutusta tai lasia voi kaatua, jos se on rikki, kuten kaiteet, kattoluukku, myymälä, lattia jne.

15 + 15 mm: n PVB SGP: n laminoitu turvalasi

1. Lasiseos: 15 mm karkaistu lasi + 1,52 mm PVB / SGP välikerros + [15 mm karkaistu lasi](#)
2. PVB- tai SGP-välikerros on käytettävissä. Mutta PVB-laminoidun lasin hinta on halvempi kuin SGP-laminoidun lasin hinta.
3. Lasi muoto: tasainen tai kaareva, sitten 1515,4 litteä laminoitu lasi tai 31,52 mm kaareva karkaistu laminoidut lasit
4. Lasin koko: maksimikoko on 3300 * 13000 mm, säde on suurempi kuin 6000 mm; max koko 2440 * 8000mm, säde on suurempi kuin 1200mm, minkä tahansa räätälöidyn koon voi tuottaa.
5. Lasityyppi: 15154 SGP matala rautaa kaareva karkaistu laminoidut lasit, 15154 PVB kirkas laminoidut lasit, 31.52mm low e-laminaattilasiteline, 15 + 15mm kaareva happamatriisilasi, 15 + 15mm silkkipainovärit, laminoitu lasi SGP-kalvolla, 31,52mm värillinen karkaistu laminoitu lasi PVB-kalvolla.
6. Erikoisprosessointi: poranreiät, katkaisu, reunatyö, logotulostus jne. Kaikki erikoiskäsittely voidaan suorittaa hyvin asiakkaan vaatimuksen mukaisesti.

Edut 1515.4 karkaistusta laminoidusta lasista Jimmy Glass Fabrikoksesta

Korkealaatuinen karkaistu laminoidut lasit täyttävät eurooppalaisen standardin, CE-sertifioitu.


- Erittäin korkea turvallisuus: PVB- tai SGP-välikerros kestää tunkeutumisen vaikutuksesta.
- Energiansäästö rakennusmateriaalit: aurinkolämpö ja äänieristys, vähentää jäähdytyskuormia.
- Houkutteleva esteettinen rakennus: laminoitu lasi, jossa on värillinen PVB-välikerros, rakennuksen ulkonäkö on erikoisempaa ja houkuttelevampi; kun laminoitu lasi SGP-kerroksella, se voi parantaa rakennuksen korkeaa laatutasoa.
- Ultravioletisäteily: välikerros suodattaa ultravioletisäteet ja estää huonekalujen ja verhojen häipyminen vaikutuksesta.

Soveltuvat 15 mm + 1,52 mm + 15 mm karkaistu laminoitu turvalasi

Laminoidusta lasista johtuen suurin turvalasi, 15mm + 1,52mm + 15mm karkaistu laminoidut lasit, sitä käytetään laajalti kaiteen, myymälän, lattialasin, kattoluukun jne. Kanssa.

Muuten laminaattilasi voidaan toimittaa myös eristettyihin lasiysikköihimme, jotka voidaan myös taivuttaa kaareviin lasisovelluksiin, kuten [kaareva karkaistu laminoitu eristetty lasi](#). Voimme myös valmistaa kolminkertaista laminoitua lasia, kuten 6 + 6 + 6mm [8 + 8 + 8 mm](#) 10 + 10 + 10mm 12 + 12 + 12mm 15 + 15 + 15mm PVB SGP erittäin kirkasta karkaistua laminoitua lasia tasainen tai kaareva muoto, jota käytetään portaissa, altaiden päissä ja akvaarioissa, lasiseinissä ja lasissa.

15 + 15mm PVB SGP karkaistu laminoidut lasit

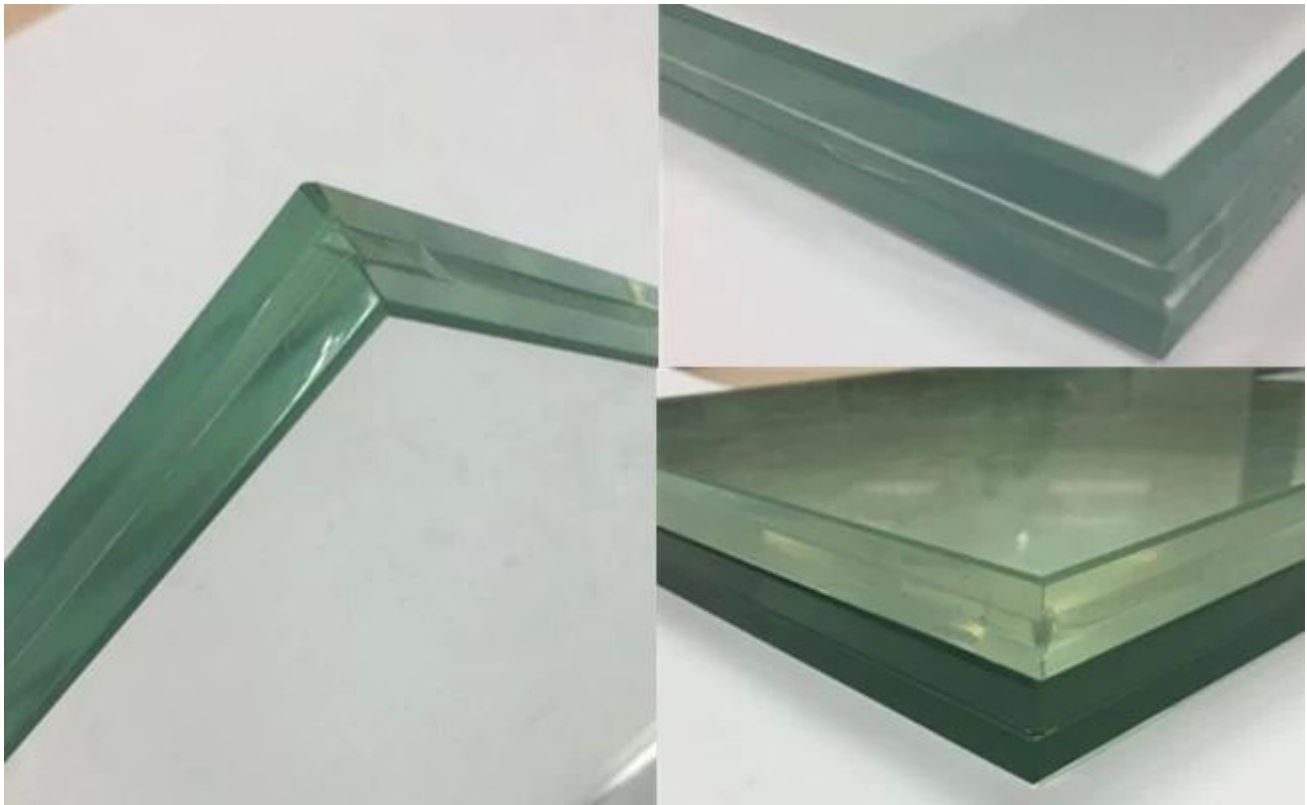

Laminoitu lasi tuotantolinja Jimy Glass Factory



Soveltuvat 15 + 15 mm laminoitunuturvalasit

