

## **Trung Quốc 8.76mm Nhà sản xuất rõ ràng kính thủy tinh nhiều lớp, triplex**

### **Khoảng 8.76 mm không màu kính thủy tinh nhiều lớp, triplex**

8.76mm rõ ràng kính nhiều lớp Thủy tinh được tạo thành từ hai phần 4mm rõ ràng bằng thủy tinh ngoại quan vĩnh viễn cùng với 0.76 mm PVB đã thông qua một điều khiển, cao áp lực và quá trình công nghiệp, Hệ thống sưởi. Kết quả quá trình cán trong tấm kính giữ lại với nhau trong trường hợp vỡ, giảm nguy cơ tác hại. Nhiều lớp Thủy tinh được phân loại như là kính an toàn loại A.

### **8.76mm rõ ràng Tempered kính dán thủy tinh đặc trưng**

#### **Bảo mật cao**

Khi kính nhiều lớp là tấn công bằng vũ lực bên ngoài, nó khó có thể được thâm nhập bởi vì PVB film đã mạnh mẽ sự kiên trì và có thể hấp thụ và làm suy yếu một loạt các ấn tượng năng lượng. Thậm chí nếu nó bị phá vỡ, các mảnh sẽ dính vào đã và không tiêu tan.

#### **Cách âm**

PVB film là một loại của vật liệu hữu cơ và nó có thể chặn sóng âm thanh. Vì vậy, sự an toàn nhiều lớp, triplex kính cung cấp hiệu suất cách âm tốt hơn so với thủy tinh sạch với các cùng độ dày.

### **Tạo cảm giác thẩm Mỹ xây dựng**

Kính nhiều lớp sẽ làm đẹp các tòa nhà và hài hòa của họ xuất hiện nhìn xung quanh mà đáp ứng nhu cầu của các kiến trúc sư.

### **đặc điểm kỹ thuật trong suốt kính thủy tinh nhiều lớp, triplex 8.76mm**

Sáng tác: Thực hiện với hai miếng 4 mm rõ ràng tempered thủy tinh với lớp hai rõ ràng PVB

Kích thước: tối đa 3000 \* 8000mm, mini 150 \* 300mm, bất kỳ tùy chỉnh kích thước có thể được sản xuất

Cạnh Ba Lan, khoan lỗ, cắt an toàn góc, cắt lỗ, cutouts, tất cả xử lý coud được thực hiện, nhưng cần phải hoàn thành trước khi tôi.

### **8.76mm an toàn nhiều lớp kính thường sử dụng là dưới ứng dụng:**

- Lan can kính, Lan can, ban công, tay vịn cầu thang
- Kính văn phòng partiton tường, storefront, Trung tâm mua sắm trụ cột
- Bên ngoài bầu trời, mái nhà, nóc buồng lái, hành lang dài
- Nhiều người khác.

### **An ninh nhiều lớp thủy tinh chất lượng tiêu chuẩn**


UTC với GB15763.3, Trung Quốc tiêu chuẩn

Theo EN12543, Tiêu chuẩn Châu Âu


UTC với ANSIZ97.1, tiêu chuẩn Mỹ

UTC với AS / NZS2208, tiêu chuẩn Úc

### **8.76mm 12.76mm 17,52 mm rõ ràng Tempered kính dán**

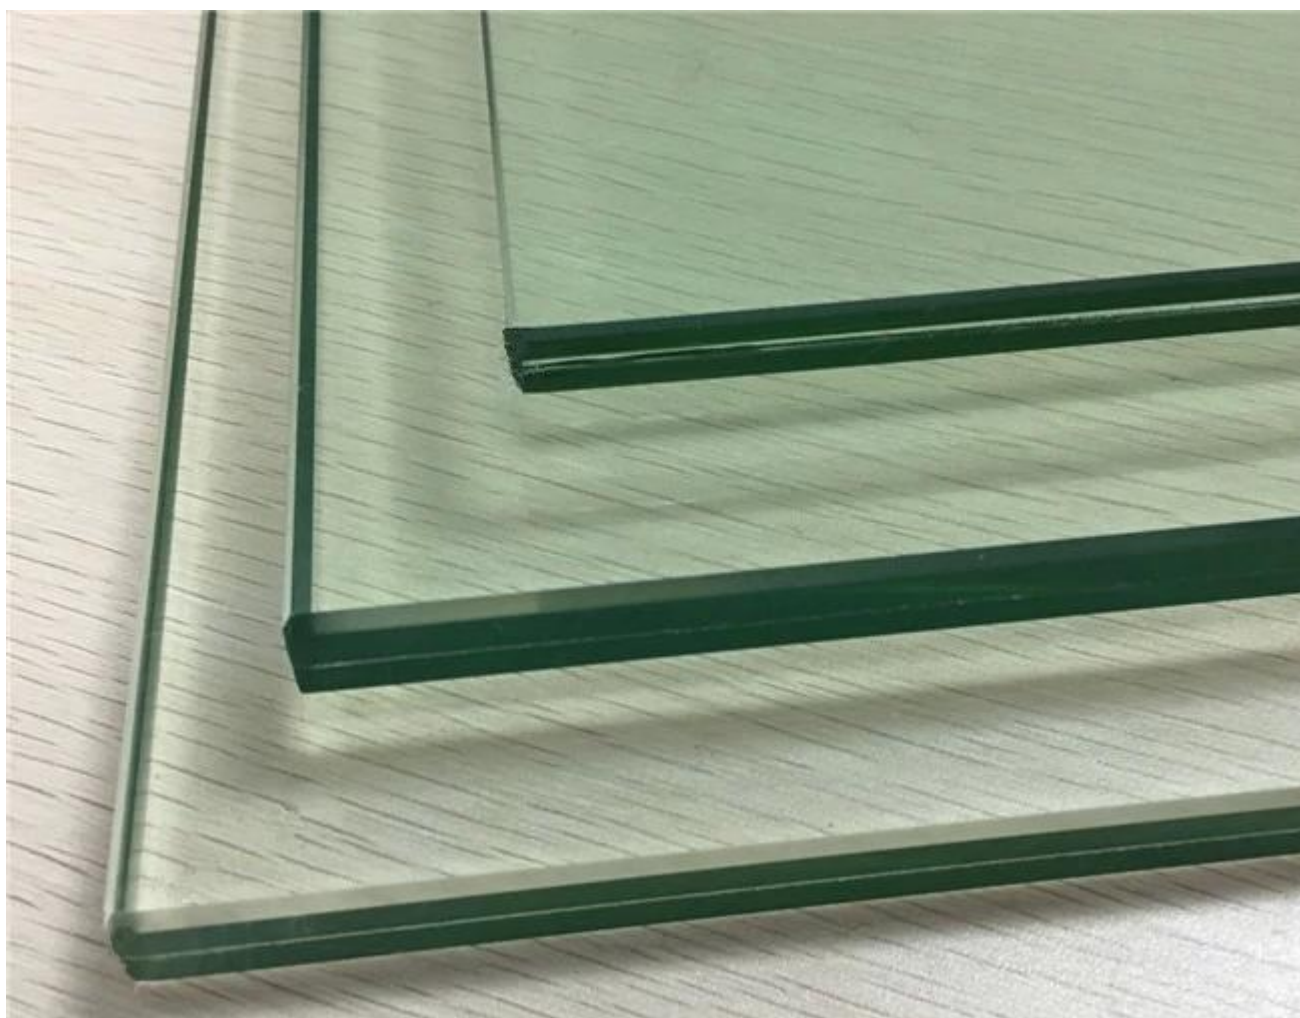

**Kính thủy tinh nhiều lớp, triplex Cutouts và lỗ**

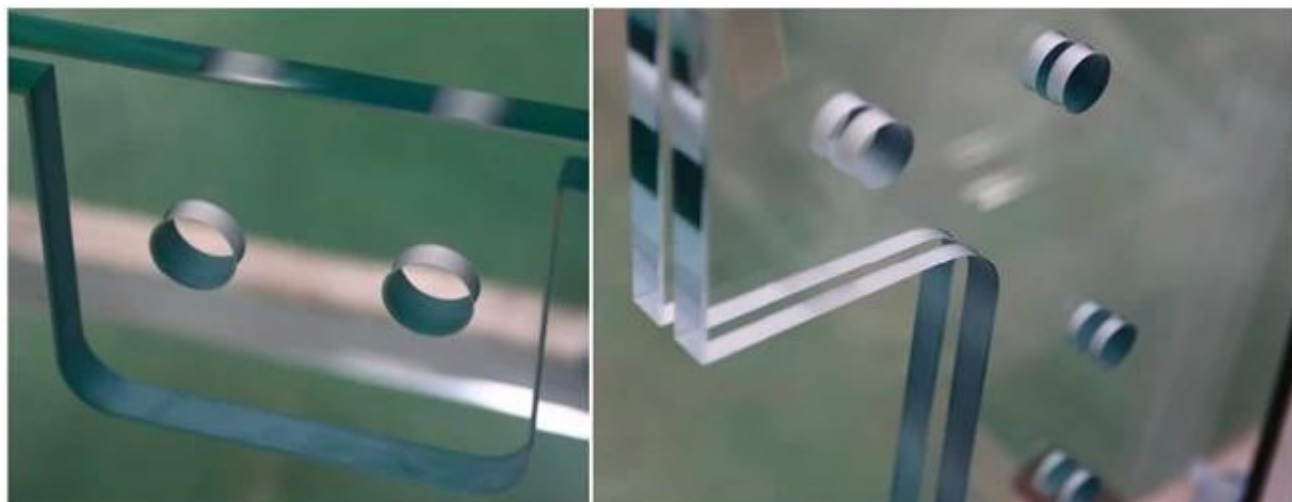

**Tempered kính nhiều lớp nhà máy sản xuất**



**Kính nhiều lớp nổi hấp**



**Kính thủy tinh nhiều lớp, triplex an toàn đóng gói**

